



SUŠIČKY PRÁDLA SECOMAT.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE





SECOMAT 75
Str. 2

SECOMAT 100
Str. 4

SECOMAT 150
Str. 6

SECOMAT 200
Str. 8



SECOMAT 75

NÁSTĚNNÝ SUŠIČ PRÁDLA KRÜGER

Sušení prádla systémem Secomat je právě tak jemné, jako sušení na slunci a větrem. Navíc spotřeba energie je ve srovnání s konvenčními metodami sušení až o 50% nižší.

Cenným vedlejším účinkem této metody je fakt, že suterén či místnost sušárny zůstává suchá.

Pro domácí sušičky prádla je prioritou zejména kompaktní design, protože domácí sušárny jsou velmi často stísněné. Kompletní řada sušiček prádla Krüger Secomat splní všechny požadavky na velikost, výkon, úspornost a pohodlí.

SECOMAT 75 je menší model vhodný pro sušení prádla zejména v rodinném domě.

Přístroj je vybaven ovládáním pomocí hygrometru.

Klíčové vlastnosti



- Zadní panel z robustní oceli
- Přední a postranní panely z kvalitních plastů
- Vestavěné vlhkostní čidlo
- Vyjimatelný vzduchový filtr
- Souprava pro přímý odvod kondenzátu
- Nástěnná konzola pro montáž na zeď
- 3 metry dlouhý přívodní kabel se zástrčkou

Použití



- Domácnosti
- Bytové domy





Technické údaje



Doporučené prostory	rodiny	1
Odvlhčovací kapacita: při 20°C, 60% r.h.	l/24h	9
Pracovní rozsah – teplota	°C	10-30
Množství vzduchu	m ³ /h	930
Doporučené prostory	rodiny	1
Napájení	V	230 (50Hz)
Chladicí výkon (+7,2°/+54,5°C)	W	1100
Příkon	W	345
Hlučnost	d(B)A	64
Rozměry: šířka x výška x hloubka	mm	565x620x330
Hmotnost	kg	39

Energetická účinnost	kWh/ kg	0,27
Sušicí výkon	kg/h	1,36
Sušicí cyklus		5h 36min
Hmotnost prádla	kg	7,5

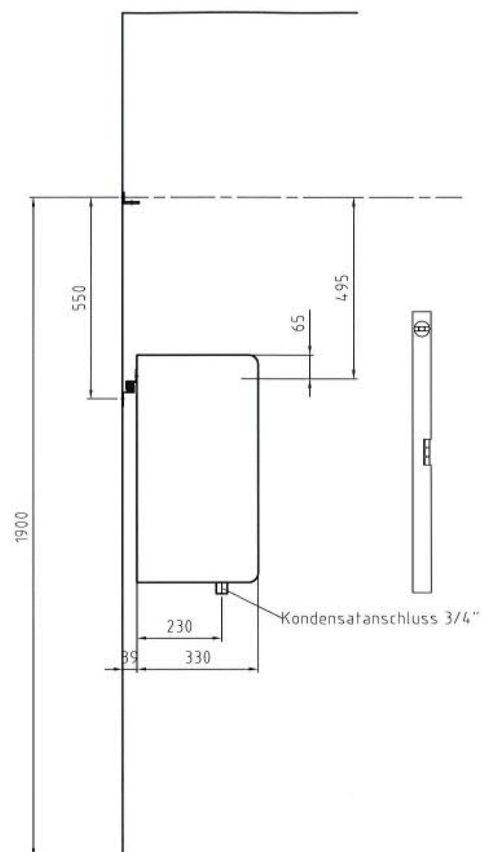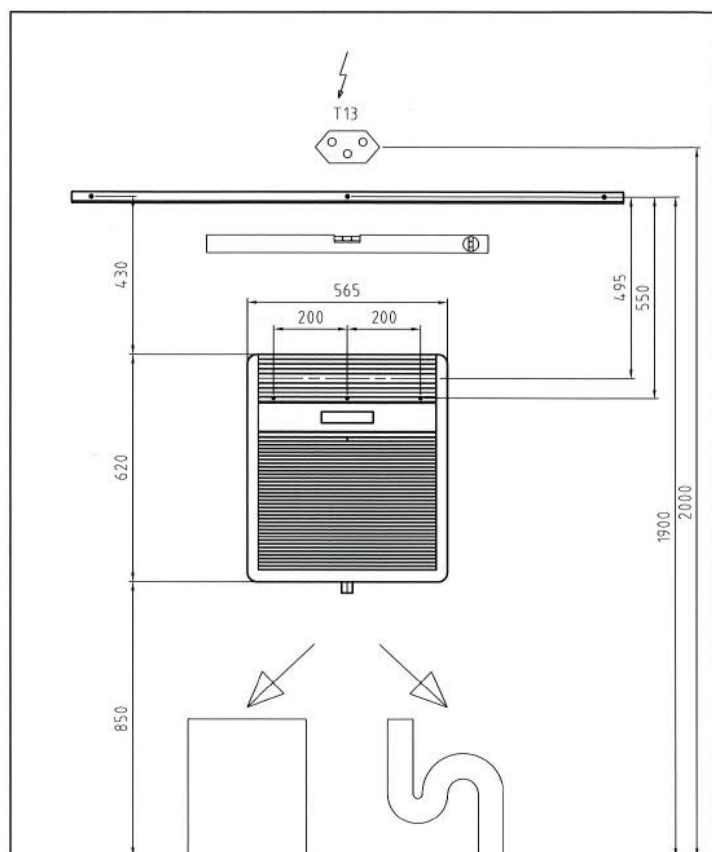



SECOMAT 100

NÁSTĚNNÝ SUŠIČ PRÁDLA KRÜGER

Sušení prádla systémem Secomat je právě tak jemné, jako sušení na slunci a větrem. Navíc spotřeba energie je ve srovnání s konvenčními metodami sušení až o 50% nižší.

Cenným vedlejším účinkem této metody je fakt, že suterén či místnost sušárny zůstává suchá.

Pro domácí sušičky prádla je prioritou zejména kompaktní design, protože domácí sušárny jsou velmi často stísněné. Kompletní řada sušiček prádla Krüger Secomat splní všechny požadavky na velikost, výkon, úspornost a pohodlí.

SECOMAT 100 je menší model vhodný pro sušení prádla zejména v rodinném domě nebo pro menší nájemní dům s 1-3 rodinami.

Přístroj je vybaven ovládáním pomocí hygrostatu.

Klíčové vlastnosti



- Zadní panel z robustní oceli
- Přední a postranní panely z kvalitních plastů
- Vestavěné vlhkostní čidlo
- Vyjimatelný vzduchový filtr
- Souprava pro přímý odvod kondenzátu
- Nástěnná konzola pro montáž na zeď
- 3 metry dlouhý přívodní kabel se zástrčkou

Použití





- Domácnosti
- Bytové domy



Technické údaje



Doporučené prostory	rodiny	1-3
Odvlhčovací kapacita: při 20°C, 60% r.h.	l/24h	28
Pracovní rozsah – teplota	°C	10-30
Množství vzduchu	m ³ /h	1200
Doporučené prostory	rodiny	1
Napájení	V	230 (50Hz)
Chladicí výkon (+7,2°/+54,5°C)	W	2670
Příkon	W	989
Hlučnost	d(B)A	71
Rozměry: šířka x výška x hloubka	Mm	655x670x395
Hmotnost	kg	47
Energetická účinnost	kWh/ kg	0,3
Sušicí výkon	kg/h	2,98
Sušicí cyklus		3h 24min
Hmotnost prádla	kg	10

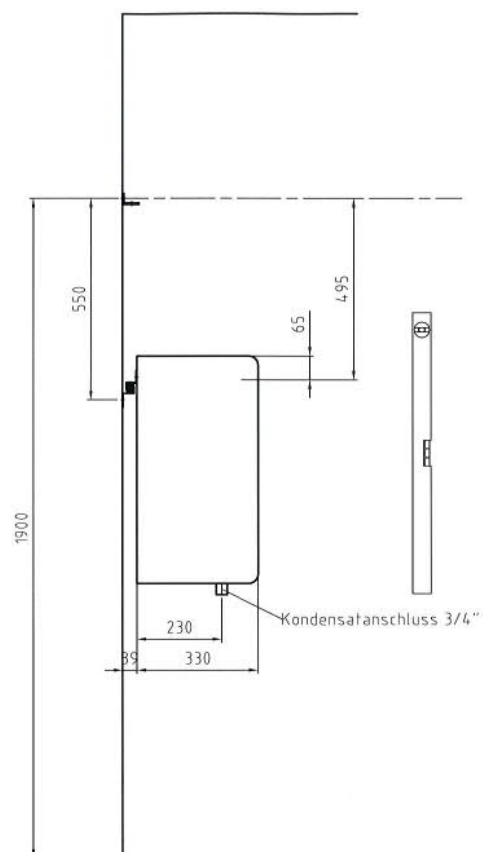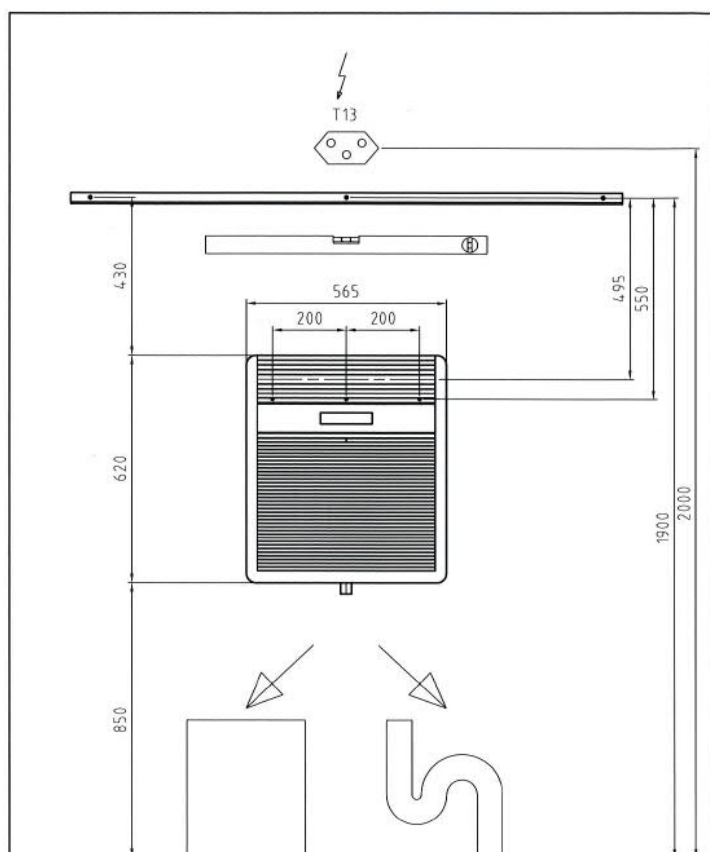



SECOMAT 150

NÁSTĚNNÝ SUŠIČ PRÁDLA KRÜGER

Sušení prádla systémem Secomat je právě tak jemné, jako sušení na slunci a větrem. Navíc spotřeba energie je ve srovnání s konvenčními metodami sušení až o 50% nižší.

Cenným vedlejším účinkem této metody je fakt, že suterén či místnost sušárny zůstává suchá.

Větší model řady Secomat pro sušení prádla poskytuje rychlé a rovnoměrné sušení prádla díky intenzivní cirkulaci vzduchu. Také zabraňuje ztrátě tepla a vede tak k úsporám na nákladech za topení.

Pro nasazení v nájemním domě je důležitý hlavně sušící výkon, protože často je požadováno i několik sušících cyklů za den. Tyto vysoce výkonné modely Krüger Secomat zaručují krátký sušící cyklus i pro velké množství i velmi mokrého prádla. Všechny tyto výhody jsou klíčové pro vysokou účinnost a tak spokojené nájemníky, majitelé nemovitosti nebo správce.

SECOMAT 150 je univerzální přístroj s velkým výkonem vhodný pro nájemní dům s 3-6 rodinami.

Přístroj je vybaven ovládáním pomocí hygrostatu.

Klíčové vlastnosti



- Zadní panel z robustní oceli
- Přední a postranní panely z kvalitních plastů
- Vestavěné vlhkostní čidlo
- Vyjimatelný vzduchový filtr
- Souprava pro přímý odvod kondenzátu
- Nástěnná konzola pro montáž na zeď
- 3 metry dlouhý přívodní kabel se zástrčkou

Použití





- Bytové domy



Technické údaje



Doporučené prostory	rodiny	3-6
Odvlhčovací kapacita: při 20°C, 60% r.h.	l/24h	28
Pracovní rozsah – teplota	°C	10-30
Množství vzduchu	m ³ /h	1300
Napájení	V	230 (50Hz)
Chladicí výkon (+7,2°/+54,5°C)	W	2670
Příkon	W	989
Hlučnost	d(B)A	69
Rozměry: šířka x výška x hloubka	mm	655x670x395
Hmotnost	kg	47
Energetická účinnost	kWh/ kg	0,3
Sušicí výkon	kg/h	3,17
Sušicí cyklus		4h 36min
Hmotnost prádla	kg	15

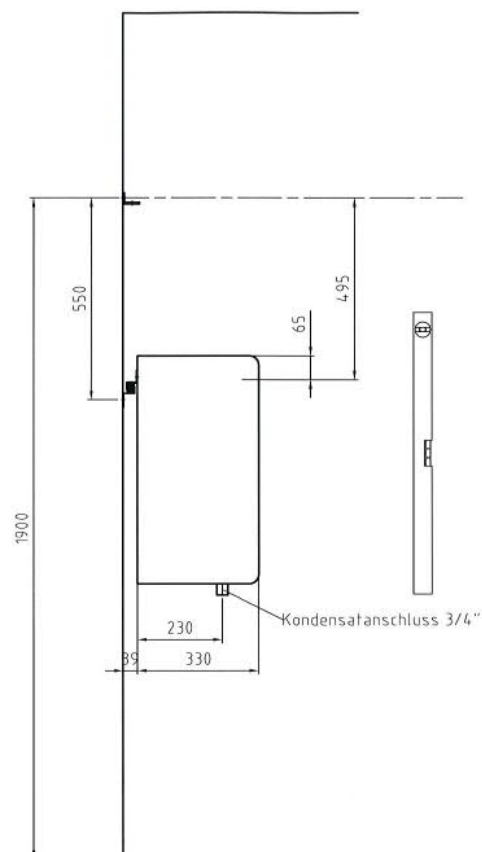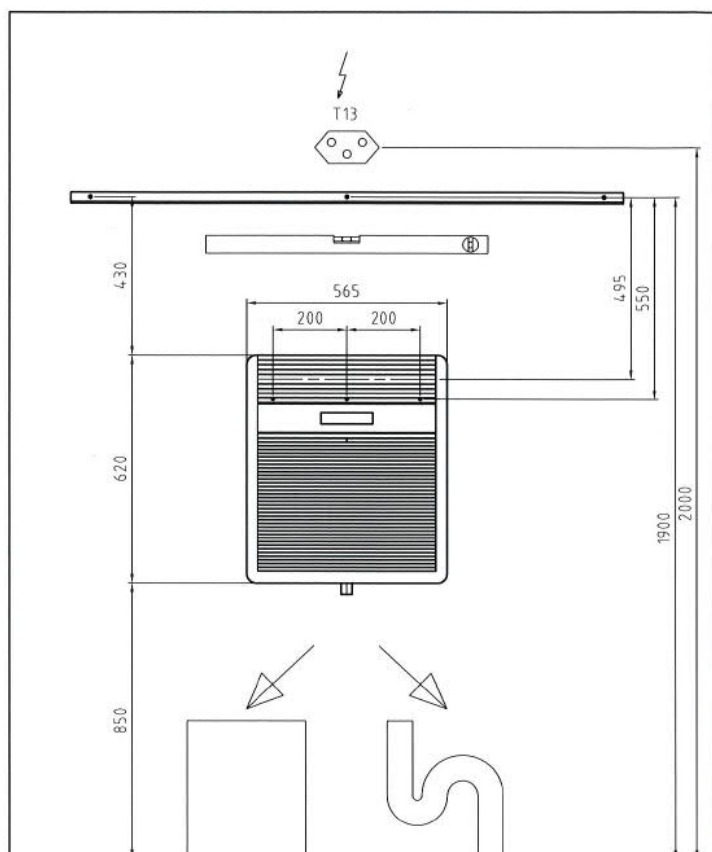



SECOMAT 200

NÁSTĚNNÝ SUŠIČ PRÁDLA KRÜGER

Sušení prádla systémem Secomat je právě tak jemné, jako sušení na slunci a větrem. Navíc spotřeba energie je ve srovnání s konvenčními metodami sušení až o 50% nižší.

Cenným vedlejším účinkem této metody je fakt, že suterén či místnost sušárny zůstává suchá.

Větší model řady Secomat pro sušení prádla poskytuje rychlé a rovnoměrné sušení prádla díky intenzivní cirkulaci vzduchu. Také zabraňuje ztrátě tepla a vede tak k úsporám na nákladech za topení.

Pro nasazení v nájemním domě je důležitý hlavně sušící výkon, protože často je požadováno i několik sušících cyklů za den. Tyto vysoce výkonné modely Krüger Secomat zaručují krátký sušící cyklus i pro velké množství i velmi mokrého prádla. Všechny tyto výhody jsou klíčové pro vysokou účinnost a tak spokojené nájemníky, majitelé nemovitostí nebo správce.

SECOMAT 200 je univerzální přístroj s velkým výkonem vhodný pro nájemní dům s 6-9 rodinami.

Přístroj je vybaven ovládáním pomocí hygrostatu.

Klíčové vlastnosti



- Zadní panel z robustní oceli
- Přední a postranní panely z kvalitních plastů
- Vestavěné vlhkostní čidlo
- Vyjimatelný vzduchový filtr
- Souprava pro přímý odvod kondenzátu
- Nástěnná konzola pro montáž na zeď
- 3 metry dlouhý přívodní kabel se zástrčkou

Použití





- Bytové domy



Technické údaje



Doporučené prostory	rodiny	6-9
Odvlhčovací kapacita: při 20°C, 60% r.h.	l/24h	28
Pracovní rozsah – teplota	°C	10-30
Množství vzduchu	m ³ /h	1400
Napájení	V	230 (50Hz)
Chladicí výkon (+7,2°/+54,5°C)	W	2670
Příkon	W	989
Hlučnost	d(B)A	65
Rozměry: šířka x výška x hloubka	mm	655x670x395
Hmotnost	kg	47
Energetická účinnost	kWh/ kg	0,27
Sušicí výkon	kg/h	3,08
Sušicí cyklus		6h 18min
Hmotnost prádla	kg	20

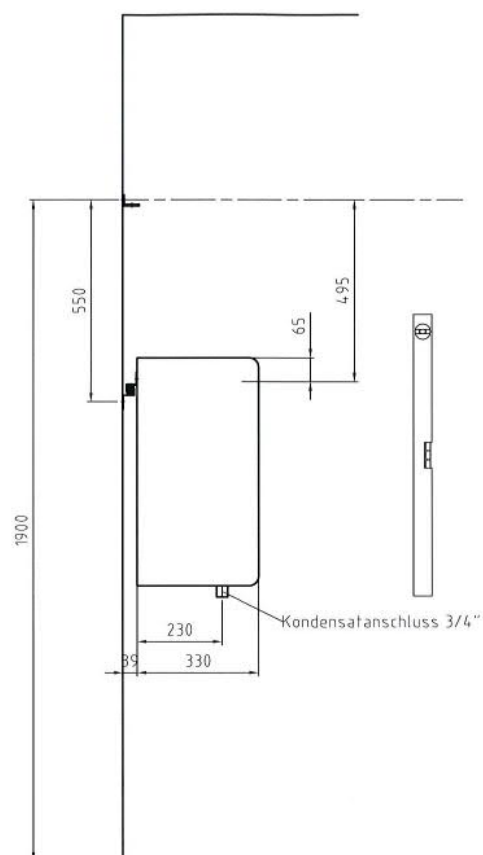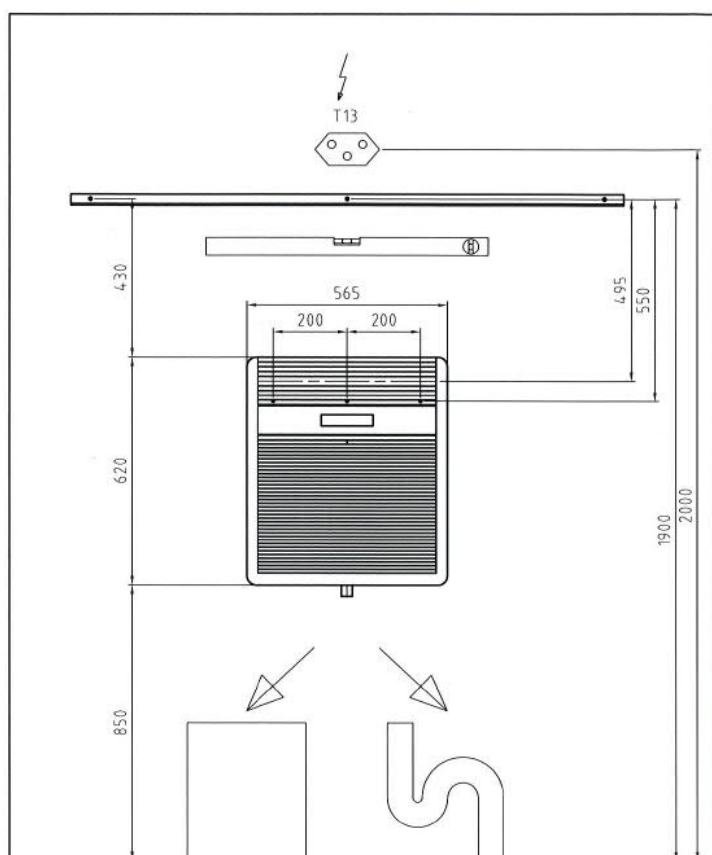



OFICIÁLNÍ ZASTOUPENÍ ZNAČKY V ČR

PERFEKTUM Group, s.r.o.
se sídlem:
CZ 18200 Praha 8, Na Slovance 11

Telefon: 286 88 40 22

E-mail: info@perfektum.cz
Internet: www.perfektum.cz



K DOSTÁNÍ ONLINE

Internet: www.okvzduch.cz



ODBORNÝ SERVIS / ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY / SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Internet: www.perfektum.cz



Perfektum
Ultimate Lion's Power